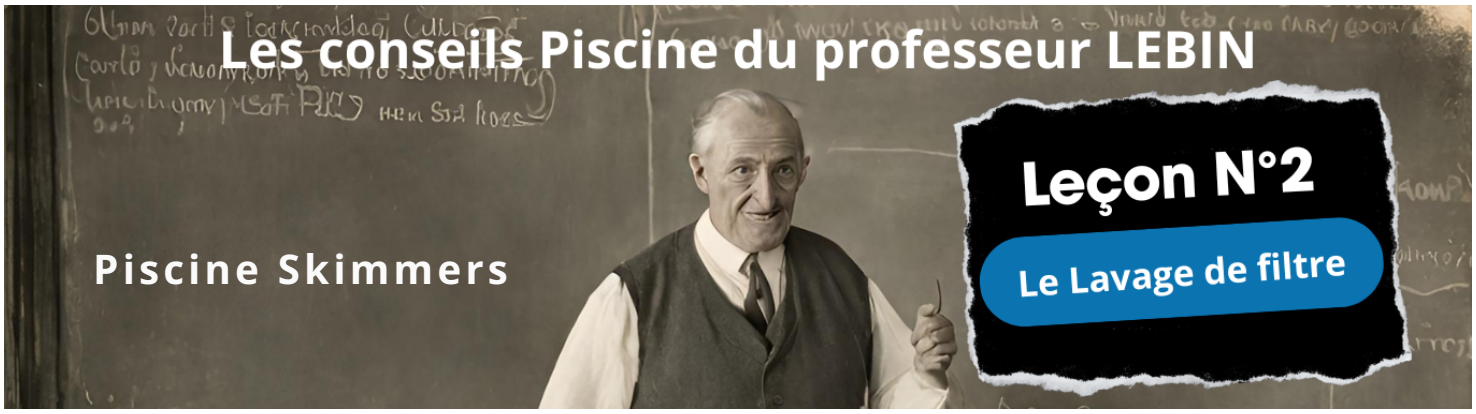

Comment effectuer un lavage filtre à sable

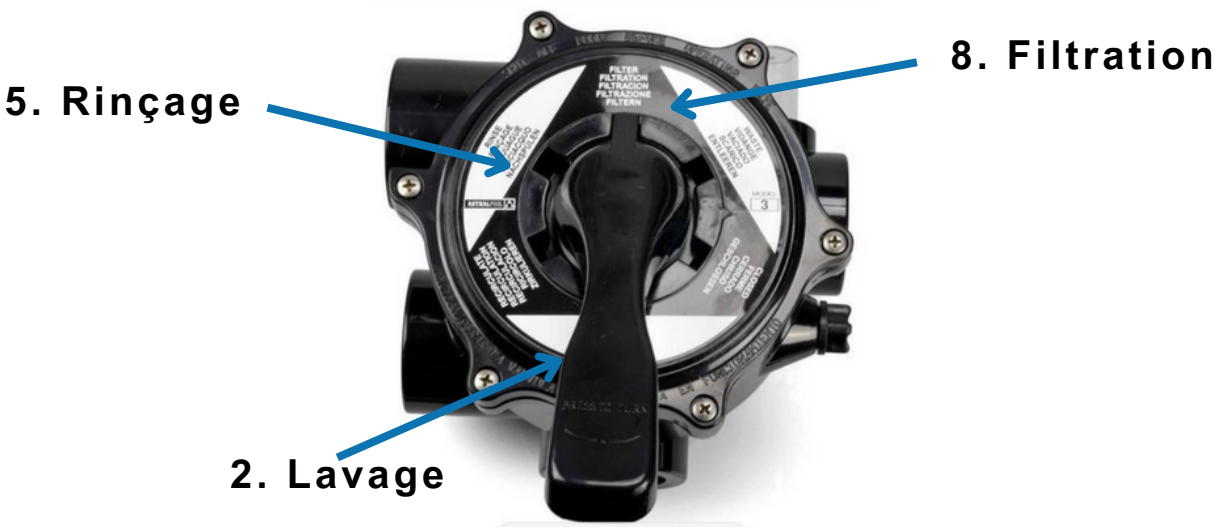

Procédure pour faire le lavage de filtre

1. Arrêter la pompe de filtration
2. Mettre en position lavage la vanne multivoies et ouvrir la vanne égout (si elle existe sur votre installation)
3. Remettre en fonction la pompe de filtration et attendre environ 1 minute
4. Arrêter la pompe de filtration
5. Mettre en position rinçage la vanne multivoies
6. Remettre en fonction la pompe de filtration et attendre environ 10 secondes
7. Arrêter la pompe de filtration
8. Mettre en position filtration la vanne multivoies
9. Ne pas oublier de refermer la vanne égout (si elle existe sur votre installation)
10. Remettre en fonction la pompe de filtration
11. Vérifier que le manomètre indique une pression correcte

Le manomètre doit se situer entre 0.8b et 1.1b maxi, cela permet de vérifier que les vannes soient bien ouvertes correctement.

LBS
LEBIN SOLUTIONS