


## Comment effectuer un lavage filtre à sable

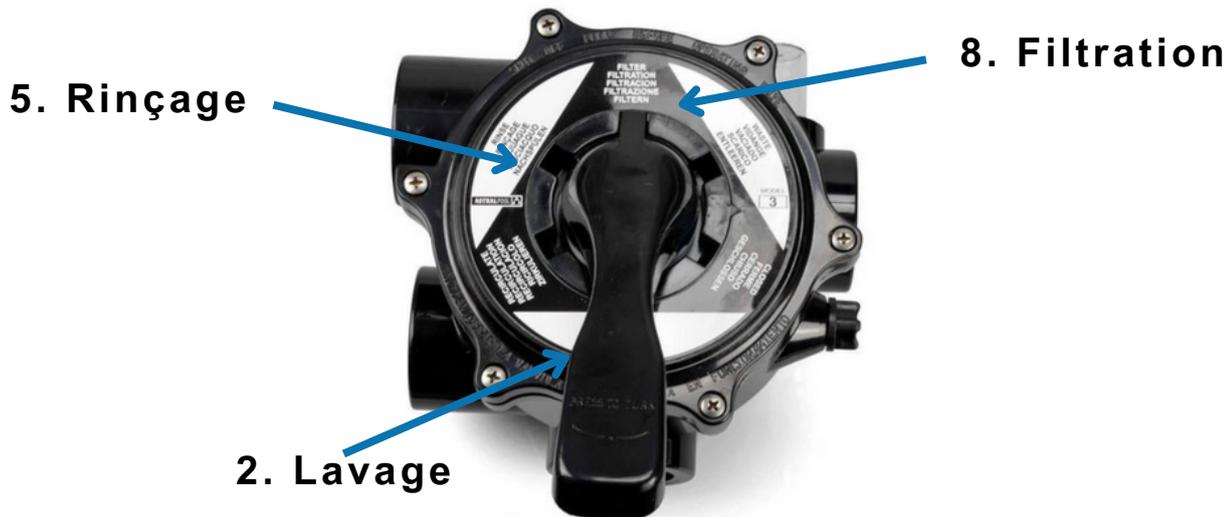

## Procédure pour faire le lavage de filtre

1. Arrêter la pompe de filtration et stopper le débordement, ouvrir uniquement la vanne de bonde de fond bassin. (pour éviter problème de remplissage)
2. Mettre en position lavage la vanne multivoies et ouvrir la vanne égout ( si elle existe sur votre installation)
3. Remettre en fonction la pompe de filtration et attendre environ 1 minute
4. Arrêter la pompe de filtration
5. Mettre en position rinçage la vanne multivoies
6. Remettre en fonction la pompe de filtration et attendre environ 10 secondes
7. Arrêter la pompe de filtration
8. Mettre en position filtration la vanne multivoies
9. Ne pas oublier de refermer la vanne égout (si elle existe sur votre installation)
10. Remettre en fonction la pompe de filtration et remettre en mode débordement
11. Vérifier que le manomètre indique une pression correcte

**Le manomètre doit se situer entre 0.8b et 1.1b maxi, cela permet de vérifier que les vannes soient bien ouvertes correctement.**